



## Připojení těles s pr. trubky 14 mm

(středové připojení není možné)

Standardní spodní připojení,  
rozteče podle velikosti tělesa.  
Přesné rozteče pro konkrétní  
typ radiátoru je uveden v tabulce  
výkonů!

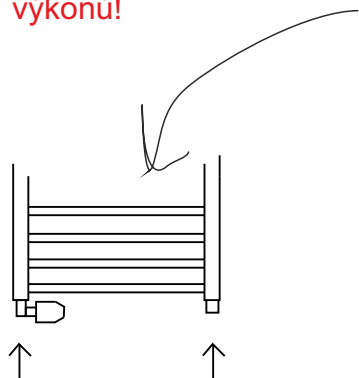

V případě standardního připojení  
se topná tyč připojuje přes „T” kus.  
Rozteč připojení je proto nutné  
konzultovat s odbornou firmou.

